

PROTOPIC AUTO 540

... vollautomatisches Bogen zu Bogen-Laminiersystem mit integriertem Saugluft-Feedersystem.

- siehe PROTOPIC III 540 Serie
- Arbeitsbreite bis 540 mm
- vollautomatische Zufuhr und Trennung der zu verarbeitenden Bögen
- max. Bogengröße: 540 mm x 750 mm
- max. Stapelhöhe Feeder: 350 mm

Technische Daten

- max. Arbeitsbreite: 540 mm
- Anschluss: 240 V / 50 Hz / 15 A / 3,45 kW
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis 15 m/min.
- Maße: B800 x T1675/1865 x H1320 mm



PROTOPIC AUTO 540

PROTOPIC AUTO 540 Sleek Art.-Nr. 03030560
mit Sleeking Option

PROTOPIC AUTO 540 DUAL Art.-Nr. 03030565
inkl. zuschaltbarer Embossierwalze Kristallstruktur

PROTOPIC AUTO 540 DUAL PHOTO Art.-Nr. 03030567
inkl. zuschaltbarer Embossierwalze Photo-Kristall


PROTOPIC AUTO 540 DUPLEX Art.-Nr. 03030569
inkl. unterer Rollenaufnahme für beidseitige Lamination

Ihre EK auf Anfrage +  

EUROLAM III 540

... vollautomatisches Bogen zu Bogen-Laminiersystem. Der große Walzendurchmesser von 163 mm, ein hoher Laminierdruck sowie die induktive Heizung gewährleisten gute und gleichmäßige Durchwärmung. Die kompakte Ausführung und die hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 30 m/min. ist ideal für mittlere und größere Auflagen von Buch- und Broschürenumschlägen, Postkarten und anderen Drucksachen, die laminiert werden müssen.

- Arbeitsbreite bis 540 mm
- vollautomatische Zufuhr und Trennung der zu verarbeitenden Bögen
- einstellbare Decurling-Einrichtung zur „Gegendehnung“ des Laminates bei einseitiger Lamination gewährleistet absolut planliegende Ergebnisse
- Heizwalzen werden automatisch elektropneumatisch abgesenkt
- Bogengröße: maximal: 540 mm x 740 mm, minimal: 210 mm x 250 mm
- Papierstärke: 120-350 g/m²
- Temperaturen für Laminierwalzen von 0-150 °C in 1 °C-Stufen einstellbar
- induktives Heizsystem für absolut konstante Temperatur auch bei höheren Geschwindigkeiten
- Aufheizzeit: 10 min.
- komfortable Bedienung über einen Touchscreen
- Laminierdruck und Folienspannung einstellbar, leichter Folienrollenwechsel
- Längsschneide-Einrichtung zum Anpassen der Folienbreite an den Druckbogen ohne Materialwechsel

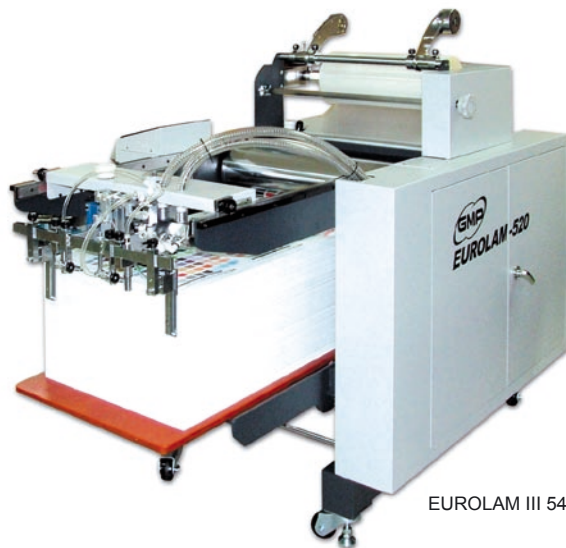

EUROLAM III 540

Technische Daten

- max. Arbeitsbreite: 540 mm
- Anschluss: 400 V / 50 Hz / 12 kW
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis 30 m/min
- Maße: B940 x T2600 x H1257 mm

EUROLAM III 540 Fuser Art.-Nr. 03033550
mit Sleeking Option

EUROLAM III 540 DUAL Art.-Nr. 03033560
inkl. zuschaltbarer Embossierwalze Kristallstruktur

EUROLAM III 540 DUPLEX Art.-Nr. 03033570
inkl. unterer Rollenaufnahme für beidseitige Lamination

Ihre EK auf Anfrage +  

Auf Grund der zahlreichen technischen Details, sowie modell- und anwendungsspezifischer Parameter beraten wir Sie gern individuell und vereinbaren Vorführ- und Testmöglichkeiten.